

Часово-струмові характеристики вимикачів при одночасному навантаженні усіх полюсів

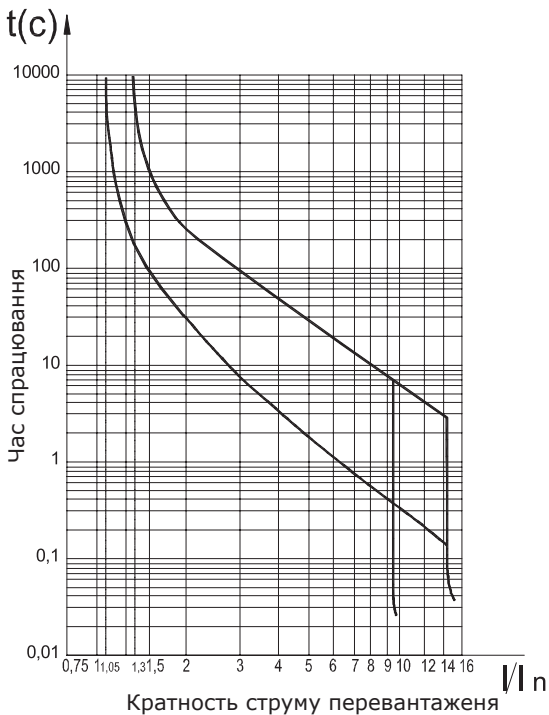


Рис. В.1 - Вимикачі з електромагнітними та тепловими розчеплювачами з уставкою по струму спрацювання $12 I_n$ при температурі $30^{\circ}C$

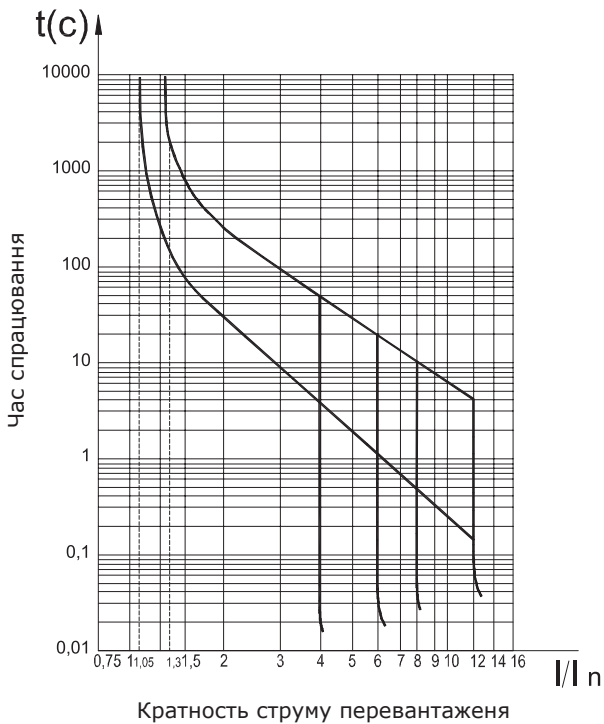


Рис. В.2 - Вимикачі з електромагнітними та тепловими розчеплювачами з уставкою по струму спрацювання $5I_n$ та $10I_n$ при температурі 30°C