



Надежные и практичные, безопасные и комфортабельные, автобусы «МАЗ» призваны улучшать качество перевозки пассажиров, облегчать работу водителей, а также оптимизировать работу эксплуатирующих организаций.

Сегодня пассажирская техника МАЗ представлена 15-ю моделями в более чем 100 исполнениях. Выпускаемый модельный ряд охватывает городские, пригородные, междугородние, туристические и специальные автобусы длиной от 7 до 18 метров. Минский автомобильный завод также освоил производство машинокомплектов троллейбусов, унифицированных с автобусами, что обеспечивает удобство и универсальность их обслуживания.

Особое внимание создатели минских автобусов уделяют обеспечению максимального комфорта пассажиров, в том числе, маломобильных категорий граждан. Дизайн и конструктивные особенности автобусов высоко оценивают не только пассажиры и представители эксплуатирующих организаций, но и члены жюри различных международных конкурсов.

Следуя мировым тенденциям машиностроения, конструкторами предприятия внедрено множество современных решений: модернизирован экстерьер и интерьер автобусов, освоено производство пассажирской техники на газомоторном топливе.

Уже 25 лет под брендом «МАЗ» создается и постоянно совершенствуется пассажирская техника, которая укрепляет отрасль автомобилестроения страны и предоставляет комплексные транспортные решения для городов и пригородов.



MA3 1034; MA3 1035 MAZ 1034; MAZ 1035	Автобусы для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах Buses for city and suburban routes	02-03
MA3 1039; MAZ 1039; MAZ 103C	Автобусы для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах с двигателем на компримированном природном газе	04.05
-	Buses for city and suburban routes with an engine on compressed natural gas (methane)	04-05
MA3 203; MAZ 203; MAZ 2031	Низкопольные автобусы для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах Low-floor buses for city and suburban routes	06-07
MA3 2039; MAZ 2039; MAZ 203C	Низкопольные автобусы для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах с двигателем на компримированном природном газе Low-floor buses for city and suburban routes with an engine on compressed natural gas (methane)	08-09
MA3 107; MA3 1075 MAZ 107; MAZ 1075	Низкопольные автобусы особо большой вместимости для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах Low-floor extra large capacity buses for city and suburban routes	10-11
MA3 215 MAZ 215	Низкопольные автобусы особо большой вместимости для перевозки пассажиров на городских маршрутах Low-floor extra large capacity buses for city routes	12-13
MA3 206; MA3 226 MAZ 206; MAZ 226	Автобусы для перевозки пассажиров на маршрутах средней протяженности Buses for middle distance routes	14-15
MA3 241 MAZ 241	Автобусы для перевозки пассажиров на маршрутах большой протяженности Buses for long distance routes	16-17
MA3 231 MAZ 231	Автобусы для пригородно-междугородних и туристических перевозок Buses for suburban, intercity and touristic routes	18-19
MA3 232; MA3 2321 MAZ 232; MAZ 2321	Автобусы для пригородно-междугородних и туристических перевозок Buses for suburban, intercity and touristic routes	20-21
MA3 251 MAZ 251	Автобусы для пригородно-междугородних и туристических перевозок Buses for suburban, intercity and touristic routes	22-23
MA3 171 MAZ 171	Низкопольные автобусы для перевозки пассажиров в аэропортах Low-floor buses for passengers transportation in airports	24-25
MA3 241S MAZ 241S	Специализированные автобусы для доставки детей в учебные учреждения Specialized buses for children transportation to schools	26-27
MA3 257S MAZ 257S	Специализированные автобусы для доставки детей в учебные учреждения Specialized buses for children transportation to schools	28-29
MA3 131 MAZ 131	Автобусы специального назначения для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах Special buses for passengers transportation on city and suburban routes	30-31
MA3 103T; MA3 203T; MA3 215T	Машинокомплекты троллейбусов большого и особо большого класса Trolleybus vehicle set of large and extra large class	
MAZ 103T; MAZ 203T; MAZ 215T	Holleyous velilole set of large and extra large class	32-33

АВТОБУСЫ БОЛЬШОГО КЛАССА large class buses


Автобусы предназначены для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах

Buses for city and suburban routes




MAZ 1034 city

городской / city

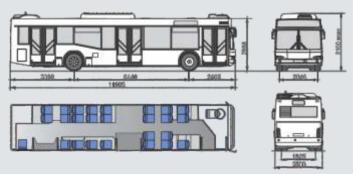

пригородный / suburban



OM 926 LA (Euro-5); Двигатель / Engine OM 906 LA (Euro-5) Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 240 (326), 210(286) ZF, Voith Diwa, Allison Коробка передач /


автоматическая, 6-ступенчатая /

По желанию заказчика устанавливаются:

- автоматическая централизованная система смазки /
- электронная инфомационная система /
- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal
- кондиционер салона / passengers section air-conditioning
- кондиционер кабины водителя / driver's cab air-conditioner
- оборудование видеонаблюдения и регистрации / video surveillance and recording equipment
- стеклопакеты / double-glazing units
- возможно северное исполнение / northern version is possible

	MA3 1034 / MAZ 1034	MA3 1035 / MAZ 1035
Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm		11985/2500/3210
База, мм / Base, mm		6140
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm		2046/1825
Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / Outer turning radius, not more than, m		11,3
Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm		340, при книлинге 270 / 340, with kneeling 270
Полная масса, кг / Gross weight, kg		18000
Распределение полной массы,кг / Distribution of gross weight, kg - на переднюю ось, кг / on front axle, kg - на заднюю ось, кг / on rear axle, kg		6500 11500
Количество мест для сидения / Quantity of seats	от 19 до 28 / front 19 to 28	от 28 до 39 / front 28 to 39
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	от 82 до 98 / front 82 to 98	от 83 до 96 / front 83 to 96
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	0	т 93 до 105 / front 93 to 105
Koneca / Wheels	ДИСКОВЫ	e, 8.25x22.5 / disc 8.25x22.5
Шины / Tyres dimensions		275/70R22.5
Подвеска передней оси / Front axle suspension		атическая, двухбаллонная / ent, pneumatic, two air springs
Подвеска задней оси / Rear axle suspension		еская, четырехбаллонная / ent, pneumatic, four air springs



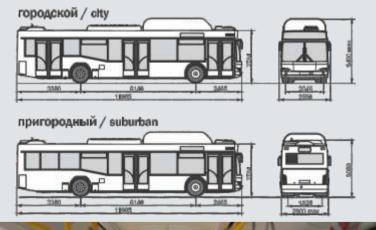



Двигатель / Engine	M 906 LAG (Euro-5)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / Power, kW (hp)	205 (279)
Коробка передач / Gearbox	Allison, ZF автоматическая / automatic
Общий объем баллонов, л / Gross volume of tanks, I	1200-1380
Тип газовых баллонов / Gas tanks type	CNG-4


По желанию заказчика устанавливаются: At the Customer's request, we can install:

- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal


- кондиционер салона / passengers section air-conditioning кондиционер кабины водителя / driver's cab air-conditioner
- цифровой тахограф / digital tachograph
- стеклопакеты / double-glazing units
- возможно северное исполнение / northern version is possible

	MA3 1039 / MAZ 1039	MA3 103C / MAZ 103C
Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm		11985/2500/3400
База, мм / Base, mm		6140
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm		2046/1825
Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / Outer turning radius, not more than, m		11,3
Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm		340, при книлинге 270 / 340, with kneeling 270
Полная масса, кг / Gross weight, kg		18000
Распределение полной массы,кг / Distribution of gross weight, kg		
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg		6500
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg		11500
Количество мест для сидения / Quantity of seats	22; 23; 24; 25; 26; 30	32; 34; 35; 36
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	88; 90; 92	88; 90; 92
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h		97,6
Koneca / Wheels	ДИСКОВЫ	e, 8.25x22.5 / disc 8.25x22.5
Шины / Tyres dimensions		275/70R22.5
Подвеска передней оси / Front axle suspension		атическая, двухбаллонная / ent, pneumatic, two air springs
Подвеска задней оси / Rear axle suspension		еская, четырехбаллонная / ent, pneumatic, four air springs



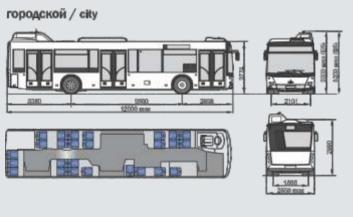

пригородный / suburban



Двигатель / Engine OM 906 (Euro-5); OM 936 (Euro-6); MAN (Euro-5)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 210 (286), 235(319); Power, kW (hp) 213(290)

Коробка передач / Gearbox ZF, Voith Diwa, Allison автоматическая /automatic

По желанию заказчика устанавливаются:

- автоматическая централизованная система смазки /
- электронная инфомационная система / electronic information system
- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal
- кондиционер салона / passengers section air-conditioning
- кондиционер кабины водителя / driver's cab air-conditioner
- оборудование видеонаблюдения и регистрации / video surveillance and recording equipment
- стеклопакеты / double-glazing units
- возможно северное исполнение / northern version is possible

	MA3 203 / MAZ 203	MA3 2031 / MAZ 2031
Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm		12000/2550/3300(Евро-5) 12000/2550/3200(Евро-6)
База, мм / Base, mm		5900
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear)), mm	2101/1889
Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / Outer turning radius, not more than, m		10,9
Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm		340, при книлинге 270 / 340, with kneeling 270
Полная масса, кг / Gross weight, kg		18000
Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight	, kg	
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg		6500
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg		11500
Количество мест для сидения / Quantity of seats	от 24 до 34 / front 24 to 34	от 35 до 39 / front 35 to 39
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	от 93 до 105 / front 93 to 105	от 91 до 101 / front 91 to 101
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h		от 93 до 105 / front 93 to 105
Koneca / Wheels	дисковые, 8.25x22.5 / disc 8.25x22.5	
Шины / Tyres dimensions		275/70R22.5
Подвеска передней оси / Front axle suspension		матическая, двухбаллонная / ndent, pneumatic, two air springs
Подвеска задней оси / Rear axle suspension		ическая, четырехбаллонная / ndent, pneumatic, four air springs



АВТОБУСЫ БОЛЬШОГО КЛАССА large class buses


Автобусы предназначены для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах с двигателем на компримированном природном газе

Buses for city and suburban routes with an engine on compressed natural gas (methane)



MAZ 2039 city

MAZ 203C suburban

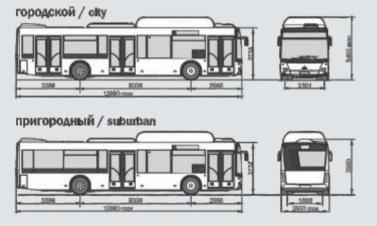



Двигатель / Engine	M 906 LAG (Euro-5); M 936 LAG (Euro-6)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / Power, kW (hp)	205 (279); 222 (302)
Коробка передач / Gearbox	Allison, ZF автоматическая / automatic
Общий объем баллонов, л. / Gross volume of tanks, I	1200-1380
	type CNG-4

По желанию заказчика устанавливаются:

- автоматическая централизованная система смазки /
- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal
- · кондиционер салона / air-conditioning
- кондиционер кабины водителя / driver air-conditioner
- · цифровой тахограф / digital tachograph
- стеклопакеты / double-glazing units
- радиооборудование с магнитолой / radio with car stereo
- возможно северное исполнение / northern version is possible

	MA3 2039 / MAZ 2039	MA3 203C / MAZ 203C
Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm		12000/2550/3400
База, мм / Base, mm		5900
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm		2101/1889
Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / Outer turning radius, not more than, m		10,9
Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm		340, при книлинге 270 / 340, with kneeling 270
Полная масса, кг / Gross weight, kg		18000
Распределение полной массы,кг / Distribution of gross weight, kg		
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg		6500
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg		11500
Количество мест для сидения / Quantity of seats	26; 28	37
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	90; 86	86
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h		95,7
Koneca / Wheels	дисковые	e, 8.25x22.5 / disc, 8.25x22.5
Шины / Tyres dimensions		275/70R22.5
Подвеска передней оси / Front axle suspension		тическая, двухбаллонная / ent, pneumatic, two air springs
Подвеска задней оси / Rear axle suspension		еская, четырехбаллонная / ent, pneumatic, four air springs



АВТОБУСЫ ОСОБО БОЛЬШОГО КЛАССА super large class buses

Низкопольные автобусы особо большой вместимости для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах

Low-floor extra large capacity buses for city and suburban routes





Двигатель / Engine

OM 926 LA (Euro-5);
OM 906 (Euro-5)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 240 (326); 210 (286)

Роwer, kW (hp)

Коробка передач / Voith Diwa, Allison
автоматическая,
с тормозом-замедлителем /
automatic, with intarder

По желанию заказчика устанавливаются:

- автоматическая централизованная система смазки /
- automatic centralized lubrication system
- электронная инфомационная система / electronic information system
- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal
- кондиционер кабины водителя / driver's cab air-conditioner
- дополнительный плафон освещения в моторном отсеке / additional lighting in the engine compartment
- независимый воздушный отопитель кабины водителя/ independent air heater of driver's cab
- стеклопакеты / double-glazing units
- цифровой тахограф / digital tachograph

	MA3 107 / MAZ 107	MA3 1075 / MAZ 1075
Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm		14480/2500/3210
База, мм / Base, mm		6800+1615
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear)	, mm	2046/1825/2135
Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / Outer turning radius, not more than, m		12,5
Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm		340, при книлинге 270 / 340, with kneeling 270
Полная масса, кг / Gross weight, kg		24100
Распределение полной массы,кг / Distribution of gross weight,	kg	
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg		6500
- на среднюю ось, кг / on middle axle, kg		11500
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg		6100
Количество мест для сидения / Quantity of seats	24; 25; 26; 29	36
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	от 122 до 140 / front 122 to 140	115
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	от 1	05 до 110 / front 105 to 110
Koneca / Wheels	дисковы	e, 8.25x22.5 / disc 8.25x22.5
Шины / Tyres dimensions		275/70R22.5
Подвеска передней оси / Front axle suspension	зависимая, пневматическая, двухбаллонная / dependent, pneumatic, two air springs	
Подвеска задней оси / Rear axle suspension		еская, четырехбаллонная / ent, pneumatic, four air springs




ABTOБУСЫ OCOБО БОЛЬШОГО КЛАССА super large class buses

Низкопольные автобусы особо большой вместимости предназначены для перевозки пассажиров на городских маршрутах

Low-floor extra large capacity buses for city routes



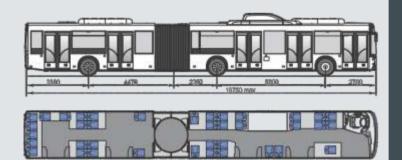



Двигатель / Engine OM 926 LA (Euro-5)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 240 (326) Power, kW (hp)

Коробка передач / ZF автоматическая, 6-ступенчатая, Gearbox с тормозом-замедлителем / ZF automatic, 6 speed, with intarder /automatic

По желанию заказчика устанавливаются:

- независимый воздушный отопитель кабины водителя/ independent air heater of driver's cab
- автоматическая централизованная система смазки / automatic centralized lubrication system
- кондиционер салона / passengers section air-conditioning
- кондиционер кабины водителя / driver's cab air-conditioner
- цифровой тахограф / digital tachograph
- стеклопакеты / double-glazing units

	MA3 215 / MAZ 215
Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm	18750/2550/3350
База, мм / Base, mm	5800+6862
Дорожный просвет, мм / Ground clerance, mm	130
Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / Outer turning radius, not more than, m	12,5
Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm	340, при книлинге 270 / 340, with kneeling 270
Полная масса, кг / Gross weight, kg	28000
Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg	
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	7000
- на среднюю ось, кг / on middle axle, kg	11500
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	9500
Количество мест для сидения / Quantity of seats	38
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	167
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	85
Koneca / Wheels	дисковые, 8.25x22.5 / disc 8.25x22.5
Шины / Tyres dimensions	275/70R22.5
Подвеска передней оси / Front axle suspension	зависимая, пневматическая, двухбаллонная / dependent, pneumatic, two air springs
Подвеска ведущего моста и оси второй секции / Suspension of driving axle and second section axle	зависимая, пневматическая, четырехбаллонная /


МАЗ 206 городской МАЗ 226 пригородный MAZ 206 city MAZ 226 suburban

АВТОБУСЫ СРЕДНЕГО КЛАССА middle class buses

Автобусы предназначены для перевозки пассажиров на маршрутах средней протяженности


Buses for middle distance routes



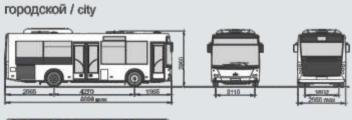



пригородный / suburban





Двигатель / Engine OM 904 (Euro-5); OM 924 (Euro-5)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 130 (177), 160 (218) Power, kW (hp)

Коробка передач / ZF, Voith Diwa, Allison 6-ступенчатая автоматическая, механическая /

6 speed, automatic, mechanical

По желанию заказчика устанавливаются:

At the Customer's request, we can install:

- автоматическая централизованная система смазки / automatic centralized lubrication system
- информационная система с внутрисалонным табло / information system with inner display
- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal
- кондиционер салона / passengers section air-conditioning
- независимый воздушный отопитель кабины водителя/
- стеклопакеты / double-glazing units
- цифровой тахограф / digital tachograph
- возможно северное исполнение / northern version is possible

	MA3 206 / MAZ 206	MA3 226 / MAZ 226
Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm		8800/2550/2930
База, мм / Base, mm		4270
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm		2110/1802
Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / Outer turning radius, not more than, m		9,5
Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm		340, при книлинге 270 / 340, with kneeling 270
Полная масса, кг / Gross weight, kg	13450	12950
Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg		
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	4650	4420
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	8800	8530
Количество мест для сидения / Quantity of seats	27	31
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	72 (64)	60
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	78	98-111
Koneca / Wheels	дисковые, 6.75х19.5 / disc, 6.75х19.5	
Шины / Tyres dimensions		245/70R19.5
Подвеска передней оси / Front axle suspension		тическая, двухбаллонная / ent, pneumatic, two air springs
Подвеска задней оси /	зависимая, пневматиче	еская, четырехбаллонная /

Rear axle suspension dependent, pneumatic, four air springs


МАЗ 241 пригородный MAZ 241 suburban

ABTOБУСЫ MAЛОГО КЛАССА small class buses

Автобусы предназначены для перевозки пассажиров на маршрутах большой протяженности

Buses for long distance routes



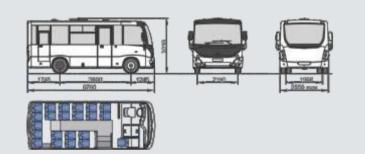



Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 122 (1166); 124(169)

Коробка передач /
GearboxFAST GEAR механическая,
6-ступенчатая / mechanical, 6 speed

Базовая комплектация: / Base equipment:

- багажные полки без панелей индивидуального освещения / luggage racks without individual lighting
- независимый жидкостный подогреватель двигателя / independent fluid motor heater
- крышные вентиляторы / roof ventilators
- тонированные стеклопакеты со сдвижными форточками / tinted double-glazed windows with movable casement

По желанию заказчика устанавливаются:

At the Customer's request, we can install:

- кондиционер салона / passengers section air-conditioning
- багажные полки с панелями индивидуального освещения / luggage racks with individual lighting
- оборудование видеонаблюдения и видеорегистрации / equipment of video surveillance and video registration
- возможно северное исполнение / northern version is possible


	MA3 241 / MAZ 241
Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm	6790/2550/3010
База, мм / Base, mm	3800
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm	2110/1908
Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / Outer turning radius, not more than, m	9,2
Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm	362
Полная масса, кг / Gross weight, kg	9300
Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg	
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	4100
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	5200
Количество мест для сидения / Quantity of seats	22
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	35
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	121; 112
Koлeca / Wheels	дисковые, 6.75x19.5 / disc 6.75x19.5
Шины / Tyres dimensions	245/70R19.5
Подвеска передней оси / Front axle suspension	зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ dependent, pneumatic, two air springs

Подвеска задней оси / Rear axle suspension зависимая, рессорно-пневматическая, двухбаллонная со стабилизатором поперечной устойчивости / dependent, lift-spring-pneumatic, two air springs, with stabilizer bar



Габаритные

Rear axle suspension





Двигатель / Engine OM 926LA (Euro-5)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 240 (326)

ZF механическая. Коробка передач / Allison автоматическая

6-ступенчатая, с тормозом-замедлителем / mechanical, automatic, 6 speed, with retarder

По желанию заказчика устанавливаются:

At the Customer's request, we can install:

- автоматическая централизованная система смазки /
- независимый воздушный отопитель кабины водителя/
- таймер к независимому жидкостному подогревателю двигателя /
- система контроля расхода топлива / fuel monitoring system
- стеклопакеты / double-glazing units
- кондиционер салона / passengers section air-conditioning
- аудио-/видеосистема / audio/video system
- · кухня с холодильником / kitchen with fridge

	IVIA3 231/ IVIAZ 231
е размеры мм / Overall dimensions mm	11985/2550/3230

База, мм / Base, mm 6180 2075/1826 Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm 12,5 Внешний габаритный радиус поворота, не более, м /

Outer turning radius, not more than, m Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм / 380

Step height over the road level, not more than, mm 19300 Полная масса, кг / Gross weight, kg

Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg - на переднюю ось, кг / on front axle, kg 7100 - на заднюю ось, кг / on rear axle, kg 12200

Количество мест для сидения / Quantity of seats 49; 51 Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons 80 Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h

Koneca / Wheels дисковые, 8.25x22.5 / disc 8.25x22.5 Шины / Tyres dimensions 295/80R22.5

Подвеска передней оси / зависимая, пневматическая, двухбаллонная / Front axle suspension dependent, pneumatic, two air springs

Подвеска задней оси / зависимая пневматическая, четырехбаллонная /

dependent, pneumatic, four air springs




АВТОБУСЫ МЕЖДУГОРОДНЕГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАССА intercity and coach class buses


Автобусы предназначены для пригородно-междугородних и туристических перевозок

and touristic routes



междугородний / intercity





Двигатель / Engine OM 924 LA V/2 (Euro-5)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 160 (218)

Коробка передач /

ZF механическая, 6-ступенчатая, с тормозом-замедлителем / mechanical, 6 speed, with retarder

По желанию заказчика устанавливаются:

- система кондиционирования пассажирского салона / interior air conditioner
- автоматическая централизованная система смазки / automatic centralized lubrication system
- аудио-/видеосистема / audio/video system
- стеклопакеты / double-glazing units

	MA3 232 / MAZ 232	MA3 2321 / MAZ 2321
Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm		9165/2550/3300
База, мм / Base, mm		4560
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm		2110/1802
Количество пассажирских дверей / Quantity of passenger doors	2	3
Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm		340
Технически допустимая масса, кг / Technically allowable mass, kg		14000
Pаспределение технически допустимой массы, кг / Technically permissible mass distribution, kg		
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg		4600
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg		9400
Количество мест для сидения / Quantity of seats	35	33
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	35	59
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h		85
Колеса / Wheels	дисковые,	6.75x19.5 / disc 6.75x19.5
Шины / Tyres dimensions		265/70R19.5
Подвеска передней оси /		атическая, двухбаллонная,
Front axle suspension dependent, pne		поперечной устойчивости / transverse stability regulator
Подвеска задней оси /		ческая, четырехбаллонная,
Rear axle suspension	со стабилизатором і	поперечной устойчивости /




АВТОБУСЫ МЕЖДУГОРОДНЕГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАССА intercity and coach class buses

Автобусы предназначены для пригородно-междугородних и туристических перевозок

Buses for suburban, intercity and touristic routes



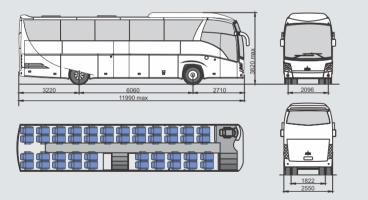



Двигатель / Engine OM 457 LA (Euro-5)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 265 (360) Power, kW (hp)

Коробка передач / Gearbox ZF механическая, 6-ступенчатая, с тормозом-замедлителем / mechanical, 6 speed, with retarder

По желанию заказчика устанавливаются: At the Customer's request, we can install:

- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal

- таймер к независимому жидкостному подогревателю двигателя /

- сиденья с откидными столиками / seats with dropping table

		MA3 251 / MAZ 251
Габаритные размеры, мм / Overall dim	nensions, mm	12000/2550/3820
База, мм / Base, mm		6060
Колея колес (передних/задних), мм /	Wheels truck (front/rear), mm	2096/1822
Количество пассажирских дверей / Quantity of passanger doors		2
Высота ступеньки над уровнем дорог Step height over the road level, not more the		380
Полная масса, кг / Gross weight, kg		18000
Распределение полной массы, кг / Di - на переднюю ось, кг / on front axle, k - на заднюю ось, кг / on rear axle, kg		6500 11500
Количество мест для сидения / Quanti	ty of seats	44, 47, 49
Номинальная вместимость, чел / Non	ninal capacity, persons	44, 47, 49
Максимальная скорость, км/ч / Maxir	num speed, km/h	134
Koneca / Wheels		дисковые, 8.25x22.5 / disc 8.25x22.5
Шины / Tyres dimensions		295/80R22.5
Подвеска передней оси / Front axle suspension		ая, с электронным управлением, двухбаллонная / ndent, pneumatic, with electronic control, two air springs
Подвеска задней оси /	зависимая пневматическая, с	электронным управлением, четырехбаллонная /

Подвеска заднеи оси Rear axle suspension ависимая пневматическая, с электронным управлением, четырехбаллонная / dependent, pneumatic, with electronic control, four air springs




АВТОБУСЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ special purpose buses

Низкопольные автобусы предназначены для перевозки пассажиров в аэропортах

Low-floor buses for passengers transportation in airports







Двигатель / Engine Deutz BF4M1013FC (Euro-3)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 125 (170) Power, kW (hp)

Коробка передач / ZF автоматическая, 5- ступенчатая / Gearbox ZF automatic, 5 speed

По желанию заказчика устанавливаются: At the Customer's request, we can install:

- автоматическая централизованная система смазки /

- независимый воздушный отопитель кабины водителя /
- таймер к независимому жидкостному подогревателю двигателя /

Rear axle suspension

- кондиционер салона / passengers section air-conditioning
- кондиционер кабины водителя / driver's cab air-conditioner
- откидной трап для заезда инвалидной коляски / landing ramp for wheelchairs

	MA3 171 / MAZ 171
Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm	14400/3150/3200
База, мм / Base, mm	7120
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck	(front/rear), mm 2142/2650
Высота ступеньки над уровнем дороги не более, Step height over the road level, not more than, mm	MM/ 300
Полная масса, кг / Gross weight, kg	21420
Pаспределение полной массы, кг / Distribution of а - на переднюю ось, кг / on front axle, kg - на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	gross weight, kg 10710 10710
Количество мест для сидения / Quantity of seats	6
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity	y, persons 99/122
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, k	m/h 53
Koneca / Wheels	дисковые, 11.75x22.5 / disc 11.75x22.5
Шины / Tyres dimensions	385/65R22.5
Подвеска передней оси / Front axle suspension	зависимая, пневматическая, с телескопическими амортизаторами / dependent, pneumatic, with telescopic shock absorbers
Подвеска задней оси /	независимая, пневматическая /




АВТОБУСЫ СПЕЦИАЛЬНОГО назначения special purpose buses

Специализированные автобусы для доставки детей в учебные учреждения

Specialized buses for children transportation to schools



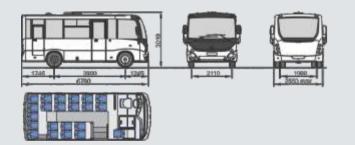



Cummins ISF3.8s(Euro-4); Двигатель / Engine MM3 Δ-245.35E4 (Euro-4)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 122 (1166); 124(169)

FAST GEAR механическая, Коробка передач / 6-ступенчатая / mechanical, 6 speed

Базовая комплектация: / Base equipment:

- багажные полки без панелей индивидуального освещения /
- luggage racks without individual lighting
 независимый жидкостный подогреватель двигателя /
 independent fluid motor heater
- крышные вентиляторы / roof ventilators
- тонированные стеклопакеты со сдвижными форточками / tinted double-glazed windows with movable casement
- выдвижная ступенька / retractable step

По желанию заказчика устанавливаются:

At the Customer's request, we can install:

- оборудование видеонаблюдения и видеорегистрации / equipment of video surveillance and video registration возможно северное исполнение / northern version is possible

MA3 241S / MAZ 241S

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm	6790/2550/3010
База, мм / Base, mm	3800
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm	2110/1908
Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / Outer turning radius, not more than, m	9,2
Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm	362
Полная масса, кг / Gross weight, kg	9300
Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg	
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	4100
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	5200
Количество мест для сидения / Quantity of seats	22
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	22
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	121; 112
Koneca / Wheels	дисковые, 6.75x19.5 / disc 6.75x19.5
Шины / Tyres dimensions	245/70R19.5
Подвеска передней оси /	зависимая, пневматическая, двухбаллонная /
Front axle suspension	dependent, pneumatic, two air springs

Подвеска задней оси / Rear axle suspension

зависимая, рессорно-пневматическая, двухбаллонная со стабилизатором поперечной устойчивости / dependent, lift-spring-pneumatic, two air springs, with stabilizer bar




АВТОБУСЫ СПЕПИЧУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ special purpose buses

Специализированные автобусы для доставки детей в учебные учреждения

Specialized buses for children transportation



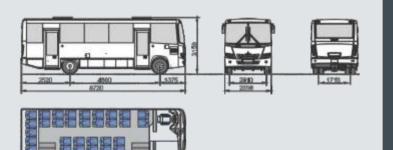



Cummins ISF 3.8168(Euro-5) Двигатель / Engine

125 (170) Мощность двигателя, кВт (л.с.) / Power, kW (hp)

FAST GEAR Коробка передач / механическая, 6-ступенчатая /

Базовая комплектация: Base equipment:

- громкоговорящие устройства / loud-speaking facilities
- система видеообзора и видеорегистрации/ video review and video registration system
- автоматическая система пожаротушения / automatic fire fighting system
- цифровой тахограф / digital tachograph
- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal
- две выдвижные ступеньки / two retractable steps
- износостойкое покрытие пола / wearing course
- тонированные стекла со сдвижными форточками / tinted glasses with sliding windows

MA3 257S / MAZ 257S 8720/2550/3150 Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm

База, мм / Base, mm 4800 Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm 2010/1718 4,44 Передаточное число ведущего моста / Gear ratio of axle 8030 Macca снаряженного транспортного средства, кг / Equipped weight of transport, kg 10300 Полная масса, кг / Gross weight, kg Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg

3980 - на переднюю ось, кг / on front axle, kg 6320 - на заднюю ось, кг / on rear axle, kg

Количество мест для сидения / Quantity of seats 31 29 Число детских сидений, не менее / Number of child safety seats, not more Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h 60 Koneca / Wheels

Шины / Tyres dimensions 245/70R19.5

зависимая, рессорная с телескопическими амортизаторами, Подвеска передней оси / со стабилизатором поперечной устойчивости / Front axle suspension

dependent, spring with telescopic shock absorbers, with a transverse stability regulator


дисковые, 6.75x19.5 / disc 6.75x19.5

Подвеска задней оси / Rear axle suspension

зависимая, рессорная с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости /

dependent, spring with telescopic shock absorbers, with a transverse stability regulator



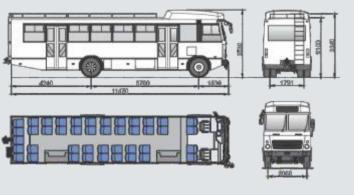



Двигатель / Engine ЯМЗ-236БЕ2 (Euro-2)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 184 (250) Power, kW (hp)

Коробка передач /
GearboxFAST GEAR
механическая, 9-ступенчатая /
mechanical, 9-speed

Базовая комплектация / Base equipment:

- маршрутоуказатель табличный / tabular destination indicator

- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal

- износостойкое покрытие пола / wearing course

- стекла тонированные / privacy glass

- светильники люминесцентные / luminous lamps

- комплект наружных зеркал / set of exterior mirrors

- буксирное устройство / trailer gear

	MAO ISI/ MAZ ISI
Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm	11470/2500/3530
База, мм / Base, mm	5700
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels track (front/rear), mm	2068/2150
Передаточное число ведущего моста / Gear ratio of axle	6,03
Полная масса, кг / Gross weight, kg	16350
Технически допустимая масса, кг / Technically allowable mass, kg	19500
Распределение технически допустимой массы, кг /	
Technically permissible mass distribution, kg	
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	6500
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	13500
Число мест для сидения / Number of seats	43 (+1+1)
Максимальное количество пассажиров, чел. / Maximum number os	passengers, persons 72 +1+1
Количество дверей / Number of doors	2
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	90
Koneca / Wheels	дисковые, 12.00x22.5 / disc 12.00x22.5
Шины / Tyres dimensions	295/80R22.5
Подвеска / Suspension	рессорная со стабилизаторами / spring with stabilizers
Тормозная система / Brake system	пневматическая /pneumatic
Вместимость топливного бака, л / Fuel tank capacity, I	280

MA3 131 / MAZ 131



МАШИНОКОМПЛЕКТЫ TPОЛЛЕЙБУСОВ trolleybus vehicle set

Машинокомплекты троллейбусов большого и особо большого класса

Trolleybus vehicle set of large and extra large class





MA3 103T / MAZ 103T

	ые размеры, мм nensions, mm	1200	0/2500/3500
Полная л	иасса, кг / Gross wei	ght, kg	18000
Количес Quantity o	во мест для сидени f seats	я /	от 25 до 30 / front 25 to 30
	ьная вместимость, apacity, persons	чел.	от 85 до 97 / front 85 to 97
	альная скорость, км speed, km/h	/4 /	60

Дополнительные опции / Additional options:


- кондиционер кабины водителя / air conditioning of driver's cab
- кондиционер салона троллейбуса/ interior air conditioner
- устройство автоматического контроля сопротивления изоляции /
- система централизованной смазки / system of centralized lubrication
- аварийный автономный ход до двух км / emergency autonomous running up to two km
- система автоматического пожаротушения/ automatic fire-extinguising system


MA3 203T / MAZ 203T

Габаритные размеры, мм Overall dimensions, mm	12000/2550/3500
Полная масса, кг / Gross weight,	kg 18000
Количество мест для сидения / Quantity of seats	от 27 до 32 / front 27 to 32
Номинальная вместимость, чел. Nominal capacity, persons	от 87 до 97 / front 87 to 97
Максимальная скорость, км/ч /	60


MA3 215T / MAZ 215T

Габаритные размеры, мм Overall dimensions, mm	18750/2550/3500	
Полная масса, кг / Gross weight, kg	g 28000	
Количество мест для сидения / Quantity of seats	36	
Номинальная вместимость, чел. Nominal capacity, persons	от 146 до 160 / front 146 to 160	
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	60	Ì

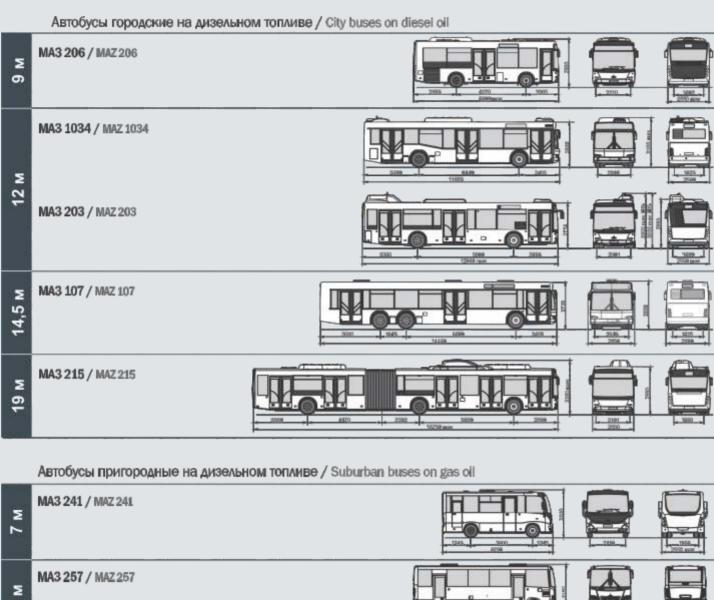

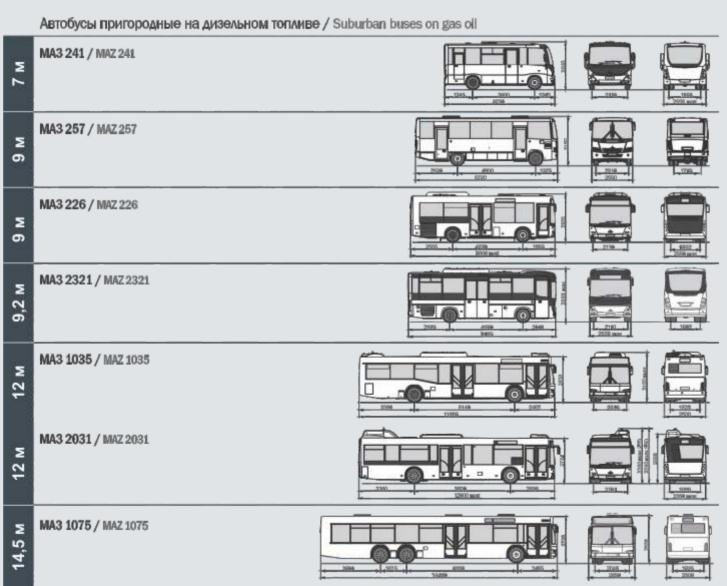



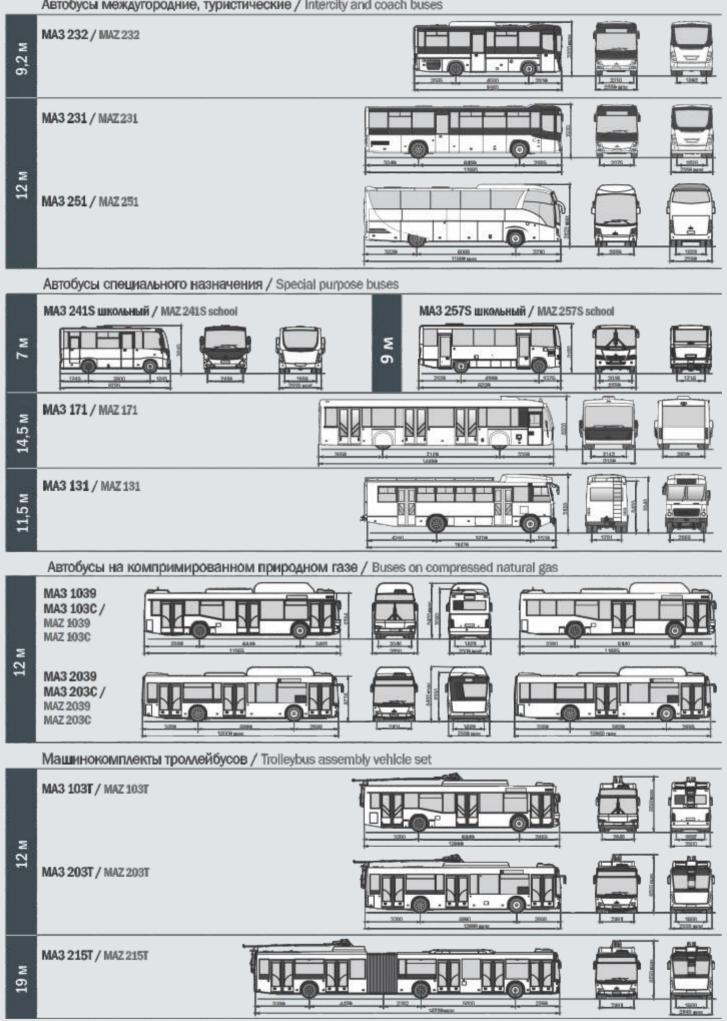





ОАО «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» 220021, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Социалистическая, 2

Управление продаж пассажирской техники: факс: +375 17 217 22 40

Отдел реализации в Республику Беларусь: тел.: +375 17 217 23 72, 217 93 95 Отдел реализации в Российскую Федерацию: тел.: +375 17 217 25 70, 217 99 31 Отдел региональных продаж: тел.: +375 17 217 95 44, 217 94 77 E-mail: bus@maz.by

MINSK AUTOMOBILE PLANT

2, Socialisticheskaya street, 220021, Minsk, Republic of Belarus

Passenger vehicles export sales department to non-CIS countries: phone: +375 17 217 21 07, 217 23 15 E-mail: exportbus@maz.by







О данных в настоящем каталоге:

После подписания издания каталога в печать 15.05.2017г. изделия могут подвергнуться изменениям, поскольку Минский автомобильный завод активно проводит работу в области обновления модельного ряда и совершенствования своей продукции. В связи с этим производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. Если при оформлении заказа изготовитель, продавец или покупатель пользуются условными обозначениями и техническими характеристиками, указанными в каталоге, то последние не могут служить основанием для предъявления каких-либо прав. В иллюстрациях могут содержаться принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. Возможные отклонения в цветопередаче обусловлены техникой печати.

Более подробную информацию по этим вопросам можно получить у местного дилера или на сайте www.maz.by



